


## Hyper Multi TOPLED® Hyper-Bright LED

LSY T676

### Besondere Merkmale

- Gehäusebauform: P-LCC-4
- Gehäusefarbe: weiß
- als optischer Indikator einsetzbar
- zur Hinterleuchtung, Lichtleiter- und Linseneinkopplung
- beide Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar
- hohe Signalwirkung durch Farbwechsel der LED möglich
- bei geeigneter Ansteuerung, Farbwechsel von grün über gelb und orange bis super-rot möglich
- für alle SMT-Bestück- und Löttechniken geeignet
- gegurtet (8-mm-Filmgurt)
- Störimpulsfest nach DIN 40839

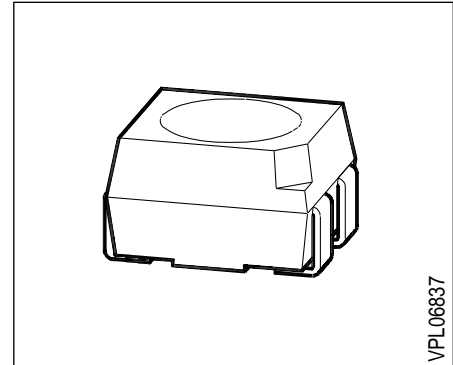

### Features

- P-LCC-4 package
- color of package: white
- for use as optical indicator
- for backlighting, optical coupling into light pipes and lenses
- both chips can be controlled separately
- high signal efficiency possible by color change of the LED
- with appropriate controlling it is possible to change color from green to yellow and orange to super-red
- suitable for all SMT assembly and soldering methods
- available taped on reel (8 mm tape)
- load dump resistant acc. to DIN 40839

Typ	Emissionsfarbe	Farbe der Lichtaustrittsfläche	Lichtstärke		Bestellnummer
Type	Color of Emission	Color of the Light Emitting Area	Luminous Intensity $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V(\text{mcd})$		Ordering Code
			super-red	yellow	
LSY T676	super-red / yellow	colorless clear	$\geq 40$	$\geq 40$	Q62703-Q3428
LSY T676-P+P			40 ... 80	40 ... 80	
LSY T676-P+Q			40 ... 80	63 ... 125	
LSY T676-P+R			40 ... 80	100... 200	
LSY T676-Q+Q			63 ... 125	63 ... 125	
LSY T676-Q+R			63 ... 125	100... 200	

## Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		LS	LY	
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	– 55 ... + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	– 55 ... + 100		°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	+ 100		°C
Durchlaßstrom Forward current	$I_F$	30	20	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu s, D = 0.005$	$I_{FM}$	to be defined		A
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	3		V
Verlustleistung Power dissipation	$P_{tot}$	80	55	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Umgebung Junction / air				
Montage auf PC-Board*) (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$ ) mounted on PC board*) (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$ )	$R_{th JA}^{1)}$ $R_{th JA}^{2)}$	500 600		K/W K/W

\*) PC-board: FR4

1) nur ein Chip betrieben

1) one system only

2) beide Chips betrieben

2) both systems on simultaneously

## Notes

Die angegebenen Grenzdaten gelten für einen Chip.

The stated maximum ratings refer to one chip.

## Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

### Characteristics


Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value		Ein- heit Unit
		LS	LY	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 10\text{ mA}$	(typ.) $\lambda_{\text{peak}}$ (typ.)	645	591	nm
Dominantwellenlänge Dominant wavelength $I_F = 10\text{ mA}$	(typ.) $\lambda_{\text{dom}}$ (typ.)	630	587	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 10\text{ mA}$	(typ.) $\Delta\lambda$ (typ.)	16	15	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % $I_V$	$2\phi$	120	120	Grad deg.
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $V_F$ (max.) $V_F$	2.0 2.6	2.0 2.6	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 3\text{ V}$	(typ.) $I_R$ (max.) $I_R$	0.01 10	0.01 10	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$
Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{dom}}$ ( $I_F = 20\text{ mA}$ ) Temperature coefficient of $\lambda_{\text{dom}}$ ( $I_F = 20\text{ mA}$ )	$TC_\lambda$	0.014	0.096	nm/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{peak}}$ , $I_F = 20\text{ mA}$ Temperature coefficient of $\lambda_{\text{peak}}$ , $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $TC_\lambda$ (typ.)	0.14	0.13	nm/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ , $I_F = 20\text{ mA}$ Temperature coefficient of $V_F$ , $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $TC_V$ (typ.)	- 1.95	- 2.51	mV/K

Relative spektrale Emission  $I_{rel} = f(\lambda)$ ,  $T_A = 25\text{ °C}$ ,  $I_F = 10\text{ mA}$

### Relative spectral emission


$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

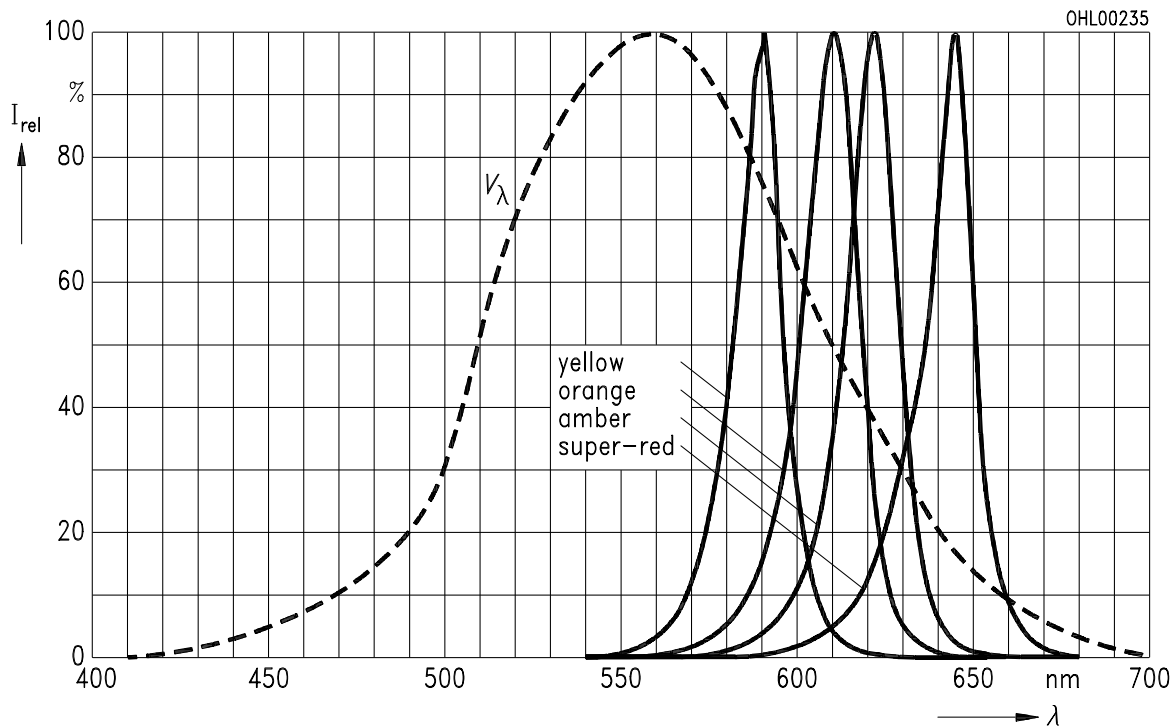

Abstrahlcharakteristik  $I_{rel} = f(\varphi)$


### Radiation characteristic

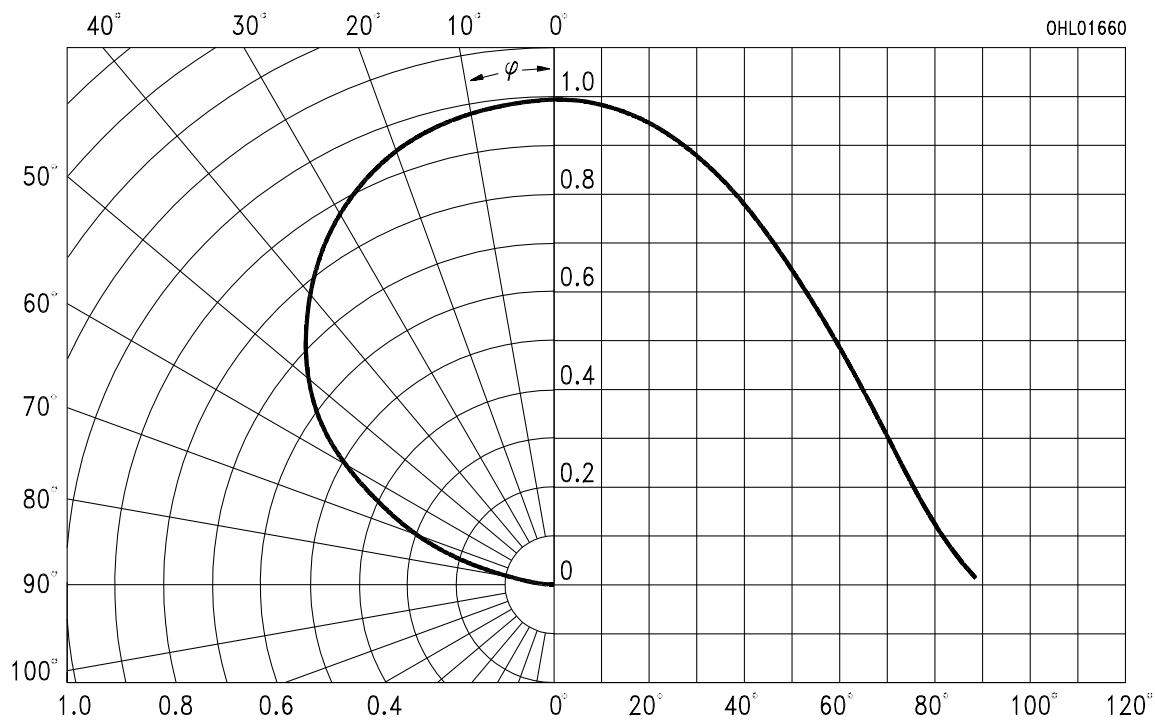

**Durchlaßstrom  $I_F = f(V_F)$**


**Forward current**

$T_A = 25\text{ °C}$

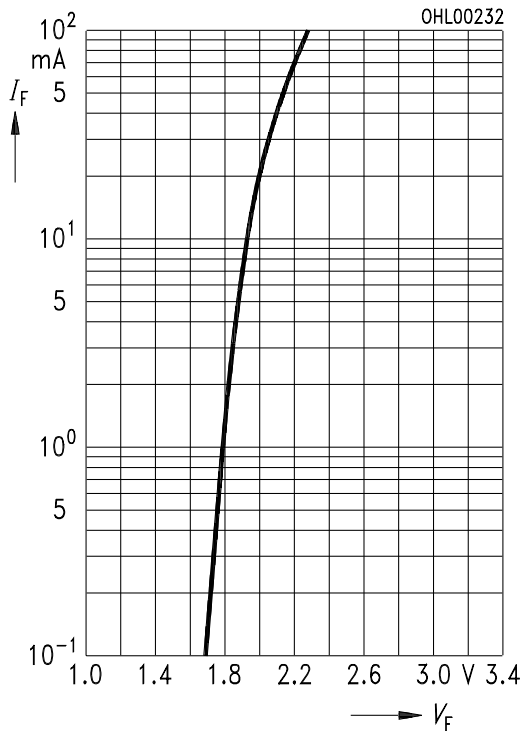

**Maximal zulässiger Durchlaßstrom  $I_F = f(T_A)$**


**Max. permissible forward current**

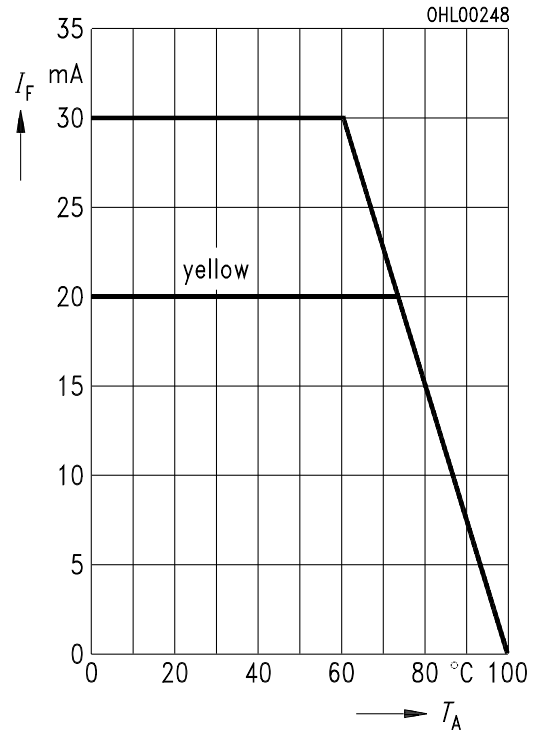

**Relative Lichtstärke  $I_V / I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F)$**

**Relative luminous intensity**


$T_A = 25\text{ °C}$

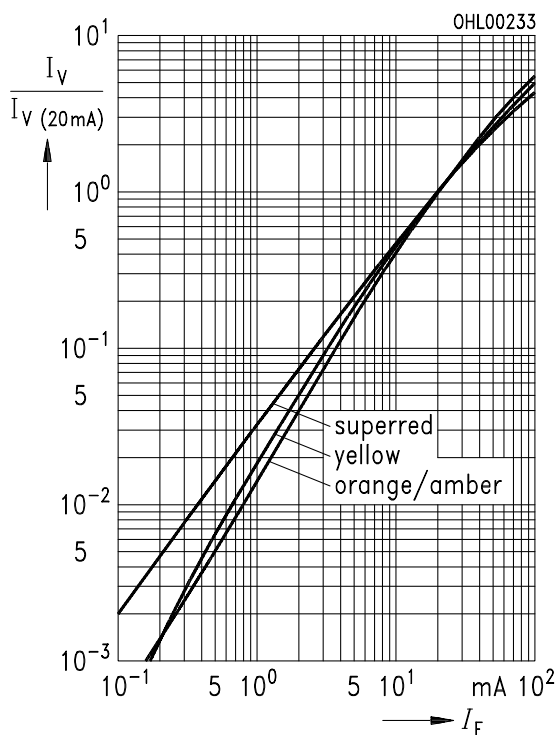

**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_f = f(t_p)$**

**Permissible pulse handling capability**


$D = \text{Parameter}; T_A = 25\text{ °C}$

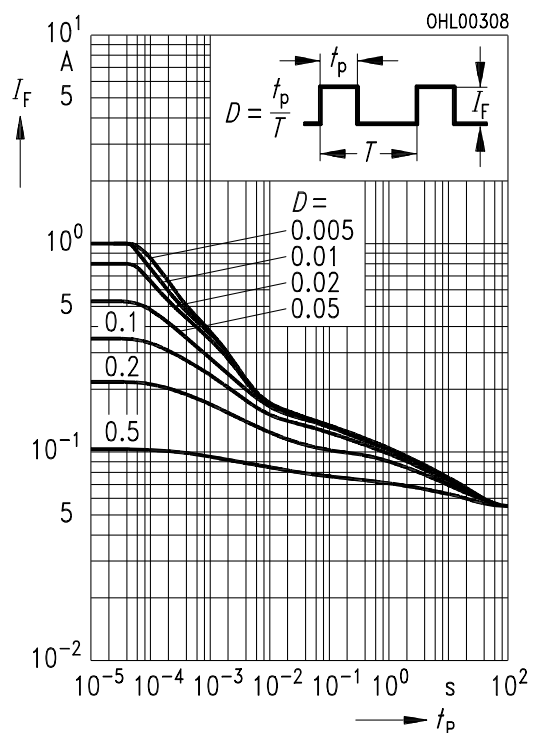

Relative Lichtstärke  $I_V / I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$

Relative luminous intensity

$I_F = 10 \text{ mA}$

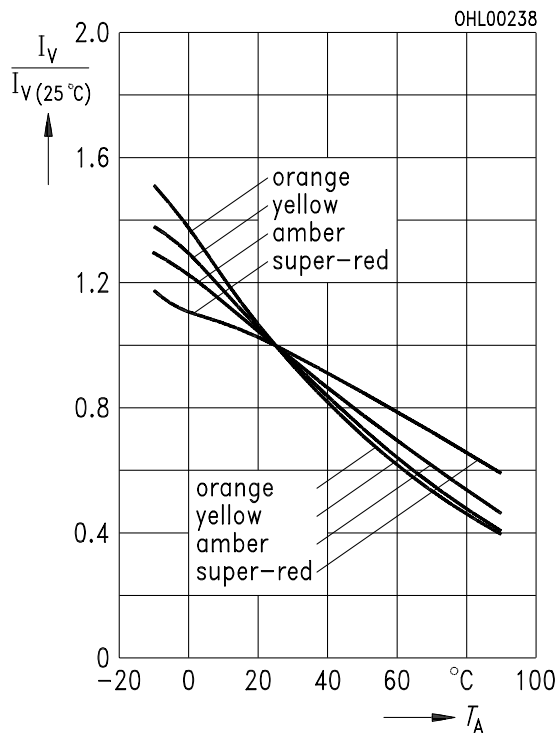


**Maßzeichnung**

(Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)

**Package Outlines**

(Dimensions in mm, unless otherwise specified)

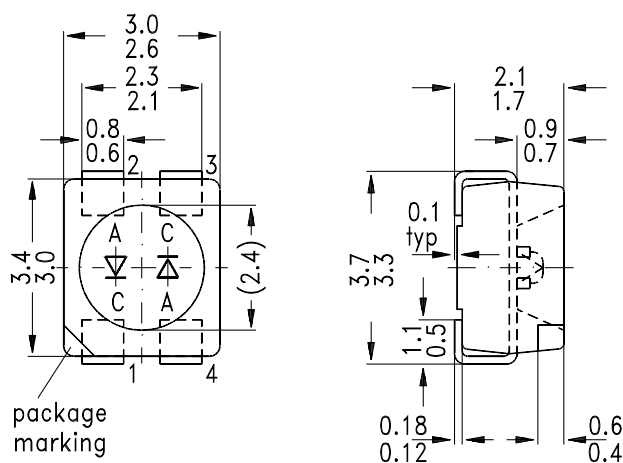

L	S	Y	T676
LED	Emission color 1	Emission color 2	Package
	cathode: pin 1	cathode: pin 3	

GPL06837